NJ-3／不適合車種一覧表〈装着不可車(装着できません。)〉

TOYOTA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
キャバリエ	96/1～	E-TJG00-	全車	FF
マークII クレスタ チェイサー	92/10～ 96/10～	JZX90 JZX100	225/50R16 装着車	FR
グランドハイエース	99/8～		電動スライドドアタイプ車	FR/4WD

NISSAN

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
エクサ			195/60R14 装着車	FF
プレジデント		PH(G)50・PGF50	全車	FR

MITSUBISHI

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ミラージュ	95/10～	全車	3D/4D/アスティ他 195/55R15 装着車	FF/4WD
ランサー	92/9～	全車	195/55R15 装着車	FF/4WD
	限定車	全車	エボリューションシリーズ全車	4WD
GTO	90/10～	Z-16A	全車	4WD
FTO	94/10～		全車(185/70R14除く)	FF
エクリプス	95/6～	D32A	全車	FF
ディオン	00/1～	GH-CR6(9)W	全車	FF/4WD
カリスマ	96/10～	DA2A	全車	FF
デボネア	92/10～	S27A・S26A・S22A	全車	FF
レグナム	96/8～	EC5W・EA3W	205/55R16 装着車 225/50R16 装着車	FF/4WD

HONDA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
インテグラ	96/5～	DC2/DE8	タイプR	FF
	01/1～	LA-DC5	タイプR	
	04/9～	ABA-DC5	全車	
シビック	97/8～	EK9	タイプR	
インスパイア/セイバー	01/4～	LA-UA5	32V タイプS 215/50R17 装着車 205/60R16 装着車	FF

SUBARU

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
トラヴィック	01/8～	GF-XM220	全車	FF
インプレッサWRX	00/10～	GDB	225/45R17 装着車	4WD
アルシオーネ	91/9～	E-CXW	225/50R16 装着車	
レガシーワゴン	96/6～	BG5	215/45R17 装着車	4WD
	98/6～	BH5		
	03/5～	BP5	215/45R17 装着車 215/45R18 装着車	
レガシー	96/6～	BD5	RS	
レガシーB4	98/12～	BE5・BE9	215/45R17 装着車	
	03/5～	BG5	215/45R17 装着車 215/45R18 装着車	

SUZUKI

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
エリオ	00/1～		全車	FF/4WD

MAZDA

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
ミレーニア	97/7～	TA3P・TA5P・TAFP	215/55R16 装着車 215/50R17 装着車	FF
ユーノス800	93/10～	TA3Z・TA3Y		
アテンザスポーツ	02/5～	LA-GY3W・3Y	215/45R17 装着車 205/55R16 装着車	FF
アテンザセダン		LA-GG3P		
アテンザワゴン	02/6～	LA-GG3S		
RX-7	91/12～	E-FD3S	全車	FR
RX-8	03/5～	LA-SE3P	全車	FR
ランティス	93/8～	CBAEP	タイプR 205/50R16 装着車	FF
アクセラ アクセラスポーツ	03/10～	UA-BK3P	23S 205/50R17 装着車	FF
アクセラスポーツ	09/6～	DBA-BL3FW	MAZDA SPEED アクセラ 225/40R18	
		DBA-BLEFW	20S 205/55R16・OP 205/50R17 装着車	

DAIHATSU

車種	年式	型式	グレード	駆動方式
パイザー	96/8～	G303G	全車	FF/4WD

※上記以外の車でもホイール／タイヤサイズ変更等により装着できないことがあります。
※装着には原則として現車での確認が必要です。
※外国車については販売店・ディーラーにお尋ねください。

NJ-3／タイヤサイズ適合表

NJ-3サイズ	適合タイヤサイズ(ラジアル&スタッドレス) 80シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	55シリーズ	50シリーズ	45シリーズ
FE01	(注)■145/80R13(冬) ●155/80R13(夏)	165/70R13	(注)165/65R13 (注)155/65R14	(注)●165/60R14(夏) (注)155/60R15	(注)●165/55R15(夏)		
FE02		●165/70R14(夏)	165/65R14	175/60R14	185/55R14 (注)■165/55R15(冬) (注)●175/55R15(夏)	(注)●165/50R16(夏)	
FE03	■155/80R13(冬) ●165/80R13(夏)	175/70R13	●175/65R14(夏) 165/65R15				
FE04	●175/80R13(夏)	185/70R13 ■165/70R14(冬)	■175/65R14(冬)	185/60R14 175/60R15	●185/55R15(夏)		
FE05	■165/80R13(冬) ■175/80R13(冬)	175/70R14	185/65R14 (注)●175/65R15(夏)	195/60R14	■185/55R15(冬)	●195/50R15(夏)	
FE06	(注)165/80R14 ●175/80R14(夏)	185/70R14	195/65R14 (注)■175/65R15(冬) 185/65R15	205/60R14 185/60R15 175/60R16	195/55R15 (注)185/55R16	●195/50R16(夏)	
FE07	■175/80R14(冬) ●185/80R14(夏) 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	195/60R15 205/60R15	205/55R15 (注)195/55R16	205/50R16	
FE08	■185/80R14(冬) (注)●195/80R14(夏)	195/70R15	215/65R14 205/65R15 (注)195/65R16	215/60R15 (注)195/60R16	205/55R16	225/50R16	215/45R17
FE09	(注)■195/80R14(冬)	(注)●205/70R14(夏)		205/60R16	●215/55R16(夏)	(注)●205/50R17(夏)	●225/45R17(夏)
FE10	(注)●195/80R15(夏)	(注)■205/70R14(冬) 205/70R15 ●215/70R15(夏)	215/65R15 205/65R16	215/60R16	■215/55R16(冬) ●225/55R16(夏) (注)205/55R17	215/50R17 (注)●225/50R17(夏)	(注)215/45R18

※無印は普通タイヤ(夏)・スタッドレスタイヤ(冬)共用です。●印は普通タイヤ(夏)・■印はスタッドレスタイヤ(冬)に適応です。
※実際にタイヤチェーンを装着するタイヤの種類・サイズをよくご確認の上、間違いのないように「適合サイズ」のものをお選びください。
※適合タイヤサイズは、空気圧・磨耗度・タイヤ銘柄・ホイールにより異なる場合があります。
※タイヤの種類、ホイール等の組み合わせによっては、「適合サイズ」でも装着できないことがあります。
※ご使用になる前に必ず装着(適合)の確認を行ってください。
(注)は、外装適合サイズシールには、一部表示されていませんが、新たに追加された適合サイズです。

車種によっては「適合サイズ」でもすき間不足等により装着ならびにご使用できない車種もあります。「NJ-3不適合車種一覧表」にて必ずご確認ください。外車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。

主な注意事項

●必ず時速50km以下で走行してください。
○やむを得ない場合以外は急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは絶対に避けてください。
○連続空転(ホイールスピン)は絶対に避けてください。
○商用車等には使用しないでください。
○砂利道走行は避けてください。
○必ず装着タイヤに適合したサイズか確認してください。
○タイヤと車体のすき間(クリアランス)は3cm以上必要です。
○必ず駆動輪へ取付けてください。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取付けてください。4WD車は車両の取扱説明書に従ってください。

詳しくは取扱説明書に記載してあります。
*誤った取付け及び使用方法での事故、破損等については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

チェーンクリアランスは下記のすき間に3cm以上必要です。(図参照)

チェックポイント
①ストラット(皿部分を含む)とタイヤ内側肩部(ショルダー)との最も狭いすき間
②タイヤトレッド部の頂点とフェンダー部との最も狭いすき間
③タイヤ外側肩部(ショルダー)とフェンダーエッジとの最も狭いすき間
④タイヤの外周面とフェンダーとの最も狭いすき間
⑤その他タイヤハウス内の突起物とタイヤとのすき間
※外車についての適合はカーメーカー・カーディーラーなどにご相談ください。

注)図はモデル図であり車種によって異なります。

タイヤサイズの調べ方

195/60 R14

タイヤの側面(ショルダー部)に表示されてる数字を調べてください。

(例) 195／60 R 14
タイヤの太さ(幅) ※偏平率 ※ラジアル構造 ※ホイールの径

※偏平率が80の場合、通常は偏平率のみ省略されています。
※ラジアルタイヤの「SR」「HR」「VR」等の表示マークはタイヤサイズには関係ありません。

▲このタイヤの場合、NJ-3のサイズはFE05です。

NJ-3タイヤチェーンは、(財)日本自動車交通安全用品協会JASA432認定品です。〈認定No.14-002〉

株式会社 エフ.イー.シー チェーン
〒435-0026 静岡県浜松市南区金折町337番地
TEL 053-425-2147
http://www.fecchain.co.jp/

お買い求めとご相談は・・・

F2010-9

JASA 432 又は 433
規 格 品

信頼の証! JASAA認定品!!

性能に関する基準に合格したものだけが、JASAA認定品です。

JASAA認定品は関越トンネルを装着したまま走行できます。
もちろん、「チェーン規制」「冬用タイヤ規制」時も滑り止め装置として認められています。

JASAAとは・・・
警察庁所管の公益法人として指導・監督を受け、道路交通の安全、円滑及び道路交通に起因する障害の防止に寄与することを目的にしている団体 (財)日本自動車交通安全用品協会 (http://www.jasaa.jp/)です。

タイヤ前面でスムーズな着脱を実現！

ワンユニットタイプでタイヤにかぶせるだけ。
だから手や袖口がほとんどよごれません。

エヌジェー・スリー

NJ-3

High Quality Winter Gear by F.E.C

取付け 取外し 全て前面から可能!!

新開発ネットが強力グリップ&ソフトな乗心地を実現

取付け・取外し手順

※取付け・取外しの際は「取扱説明書」をお読み下さい。

取付け

取外し
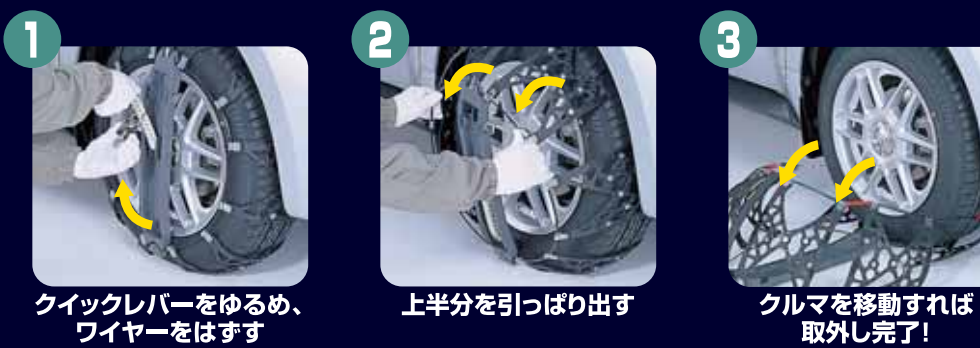
取付け 45秒

取外し 20秒

※取付け45秒・取外し20秒は片輪社内テストデータです。

ラクラク装着

画期的なクイックレバー採用

専用工具不要のラクラク装着、もちろんジャッキアップも不要。**タイヤの裏側へ手をまわす必要がない**から手や袖口等がほとんどよごれません。

ガッチリグリップ

理想的なネットパターン

新開発の理想的なネットパターンと大型超硬スパイクで雪道・アイスバーンもガッチリグリップ。耐摩耗性も抜群です。

ソフトな乗り心地

ネットには新素材を採用!

新素材採用により雪上走行性能が大幅にアップ。
がっちりグリップに加え、よりソフトな乗り心地を実現しました。

扱いやすさバツグン

フックもゴムバンドも不要!!

フックもゴムバンドも不要。ワンユニットタイプだからスグに取付けOK! しかも折りたためばとってもコンパクト!

セット内容

①チェーン本体 ････ 1ペア（2輪）
②専用ケース ･･････ 1袋
③取扱説明書 ･･････ 1部
④作業手袋 ･･･････ 1組